

PLANCHERS ET PRATICABLES DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

6570E - 6580A
6565F - 6595A



Avertissement :

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.
Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée.
L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Conformité :

Cet appareil répond aux exigences de la norme européenne EN 913 « Matériel de gymnastique - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai ».

Le praticable 14 x 14m référence **6570** est homologué FIG.

Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Composition :

1/ Praticable 14 x 14m (Réf.: 6570E) :

- Moquette de recouvrement 14 x 14m (Réf.: 6380C) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM254.
- Mousse amortissante 13,5 x 13,5m (Réf.: 6542A) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM253.
- Plancher dynamique 13 x 13m (Réf.: 6580A)
- Kit Anti-Rotation planchers - 4 câbles réglables (Réf.: 6529D) -> Dim.: 100 x 305 x 345mm - Volume : 0,01m³ - Masse : 3,5Kg

2/ Praticable 13,20 x 13,20m (Réf.: 6565F) :

- Moquette de recouvrement 13,15 x 13,15m (Réf.: 6390C) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM254.
- Mousse amortissante 12,6 x 12,6m (Réf.: 6572A) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM253.
- Plancher dynamique 12,5 x 12,5m (Réf.: 6595A)
- Kit Anti-Rotation planchers - 4 câbles réglables (Réf.: 6529D) -> Dim.: 100 x 305 x 345mm - Volume : 0,01m³ - Masse : 3,5Kg

Colisage :

Colis	6580/50	6580/41	6580/42	6580/43	659/13	6590/15	6590/16	660/20	Nbre de Colis
Réf.	Palette 24 plaques + KAR Mousse	Lot bordures 2 x 0,5m + Angles	Lot bordures 2 x 0,5m	Lot bordures 1,50 x 0,25m	Lot 30 profils Long. 44cm	Lot 28 profils Long. 1,80m	Lot 29 profils Long. 1,30m	Lot de 68 plaquettes	
6580A Plancher dynamique 13 x 13m	2	1	1	2	1	2	2	1	12
Volume (m³) Masse (kg) Dimensions (mm)	4,35 722 2000 x 1500 x 1450	0,440 69 2000 x 440 x 500	0,440 69 2000 x 440 x 500	0,215 34 1500 x 500 x 320	0,0088 4 460 x 160 x 120	0,0324 20 1800 x 180 x 100	0,0215 15,50 1300 x 150 x 110	0,0302 3 410 x 320 x 230	

Colis	6580/50	6590/51	6590/52	6590/53	659/14	6590/15	6590/16	660/20	Nbre de Colis
Réf.	Palette 24 plaques + KAR Mousse	Lot bordures 2 x 0,25m	Lot bordures 1,5 x 0,25m	Lot bordures 2 x 0,25m + Angles	Lot 30 profils Long. 19cm	Lot 28 profils Long. 1,80m	Lot 29 profils Long. 1,30m	Lot de 68 plaquettes	
6595A Plancher dynamique 12,5 x 12,5m	2	1	2	1	1	2	2	1	12
Volume (m³) Masse (kg) Dimensions (mm)	4,35 722 2000 x 1500 x 1450	0,215 38 2000 x 430 x 250	0,124 20 1500 x 330 x 250	0,215 34 2000 x 430 x 250	0,0088 4 460 x 160 x 120	0,0324 20 1800 x 180 x 100	0,0215 15,50 1300 x 150 x 110	0,0302 3 410 x 320 x 230	

À CONSERVER

I . Montage du plancher : 2 personnes minimum sont nécessaires.

Important : Vérifier que les câbles de stockage soient intégralement enlevés lors du montage (les conserver pour futur stockage).

1 - Déterminer l'emplacement du praticable complet en traçant au sol son périmètre (suivant **Fig. 1**), c'est à dire un carré de :

- 14 x 14m pour la référence **6570E** (Vérification longueur diagonale : 19,80m).
- 13,15 x 13,15m pour la référence **6565F** (Vérification longueur diagonale : 18,60m).

2 - Tracer ensuite un autre carré de 12 x 12 m (Vérification longueur diagonale : 16,97m) centré à l'intérieur du premier : position du plancher sans les bordures (voir **Fig. 1**).

3 - Préparation des 4 plaques d'angles (**2**) et (**2'**), comportant une bande velcro d'1,50m sur une largeur ainsi que le système de fixation du Kit anti-rotation plancher (**16**) : monter les 4 câbles en suivant les instructions de la notice NM206 (fournie dans le colis Réf.: 6529D).

4 - Monter les 48 plaques de plancher (2 x 1,50 m) dont 2 plaques d'angles gauches (**2**), et 2 plaques d'angles droits (**2'**). Commencer d'un angle des 12m, par une plaque d'angle (**2**) ou (**2'**), velcro positionné vers l'extérieur (voir **Fig. 2, 5** ou **6**). Assembler 4 plaques au minimum sur chaque côté à partir de l'angle, puis progresser en éventail avec les plaques (**1**) en suivant l'ordre donné par la **Fig. 1**.

5 - Placer les plaquettes de verrouillage (**10**) et les profilés (**7**) et (**8**) au fur et à mesure du montage des plaques (**1**), (**2**) et (**2'**). Pour les mettre en place sans difficulté, il est important de centrer les profilés (**7**) et (**8**) par rapport aux plaques de plancher (**1**), (**2**) et (**2'**). Dans le cas où un profilé (**7**) ou (**8**) est mal centré, l'ajuster à la main ou si nécessaire en utilisant une cale bois et un maillet.

Attention : Ne pas oublier de verrouiller chaque plaquette de jonction (**10**) en tournant le loquet de "O" sur "F" (voir **Fig. 3**).

6 - Mise en place des bordures (voir **Fig. 4**) :

- Pour la référence **6570E** : placer les 4 bordures d'angle 2 x (**5**) et 2 x (**6**), les 12 grandes bordures (**3**) et les 12 petites bordures (**4**).
- Pour la référence **6565F** : placer les 4 bordures d'angle 2 x (**13**) et 2 x (**14**), les 12 grandes bordures (**11**) et les 12 petites bordures (**12**).

Le plancher est entièrement monté : voir **Fig. 5** pour le praticable 14 x 14m ou **Fig. 6** pour le praticable 13,20 x 13,20m.


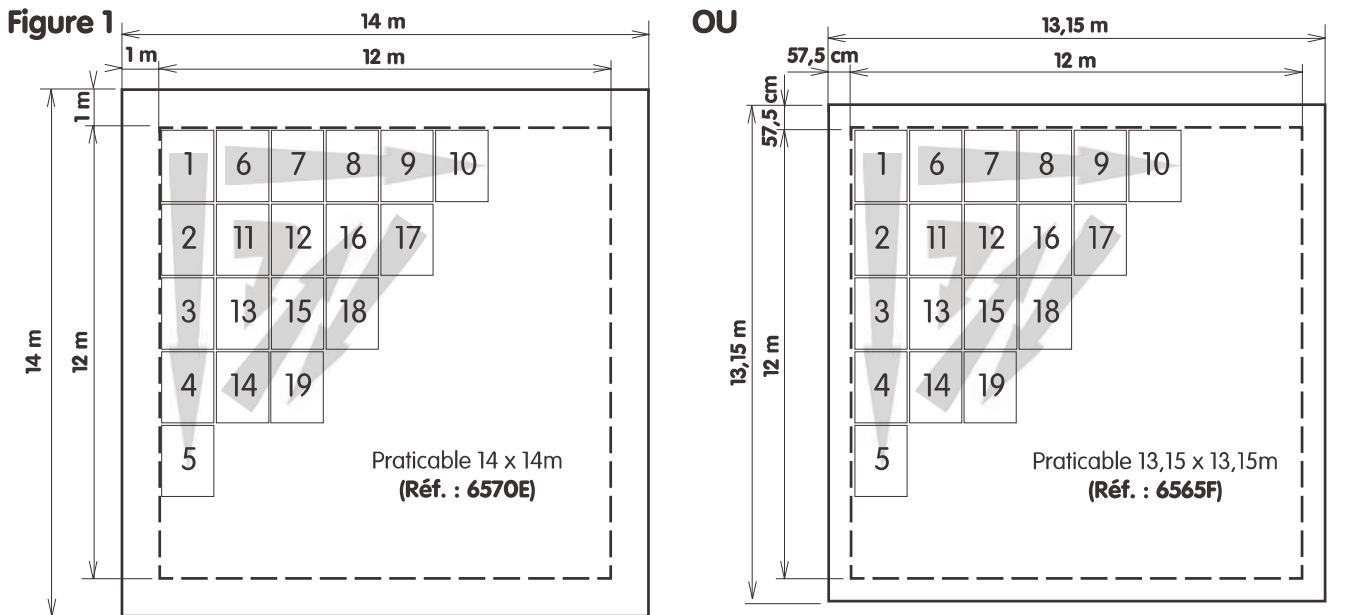


Figure 2

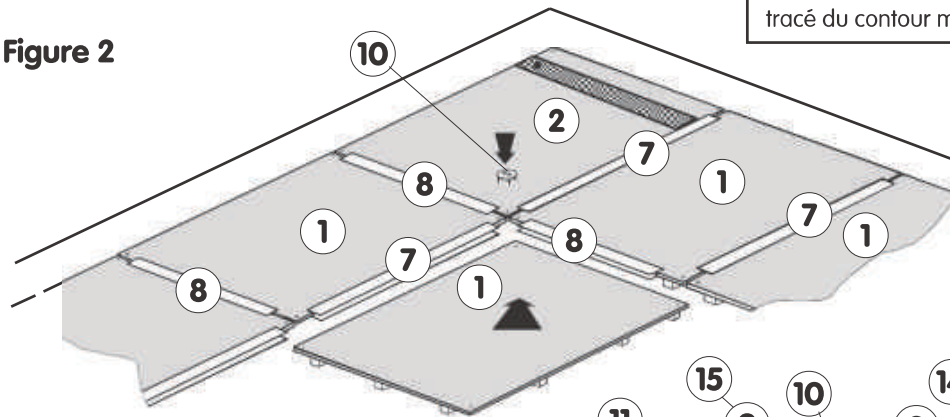

tracé du contour moquette

tracé du contour
48 plaques de plancher

Figure 3







Figure 4

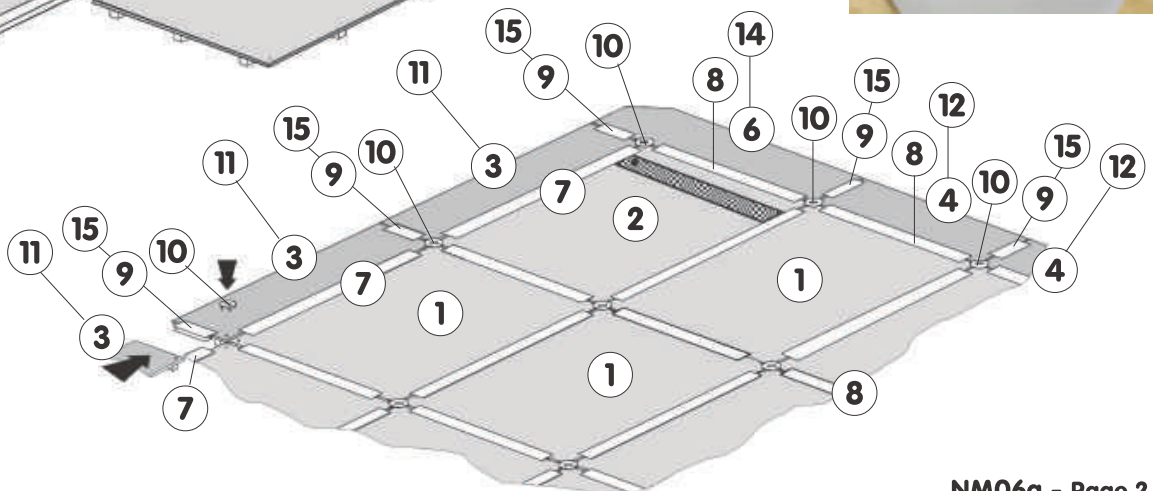

Plancher complet
13 x 13m
(Réf.: 6580A)
Figure 5

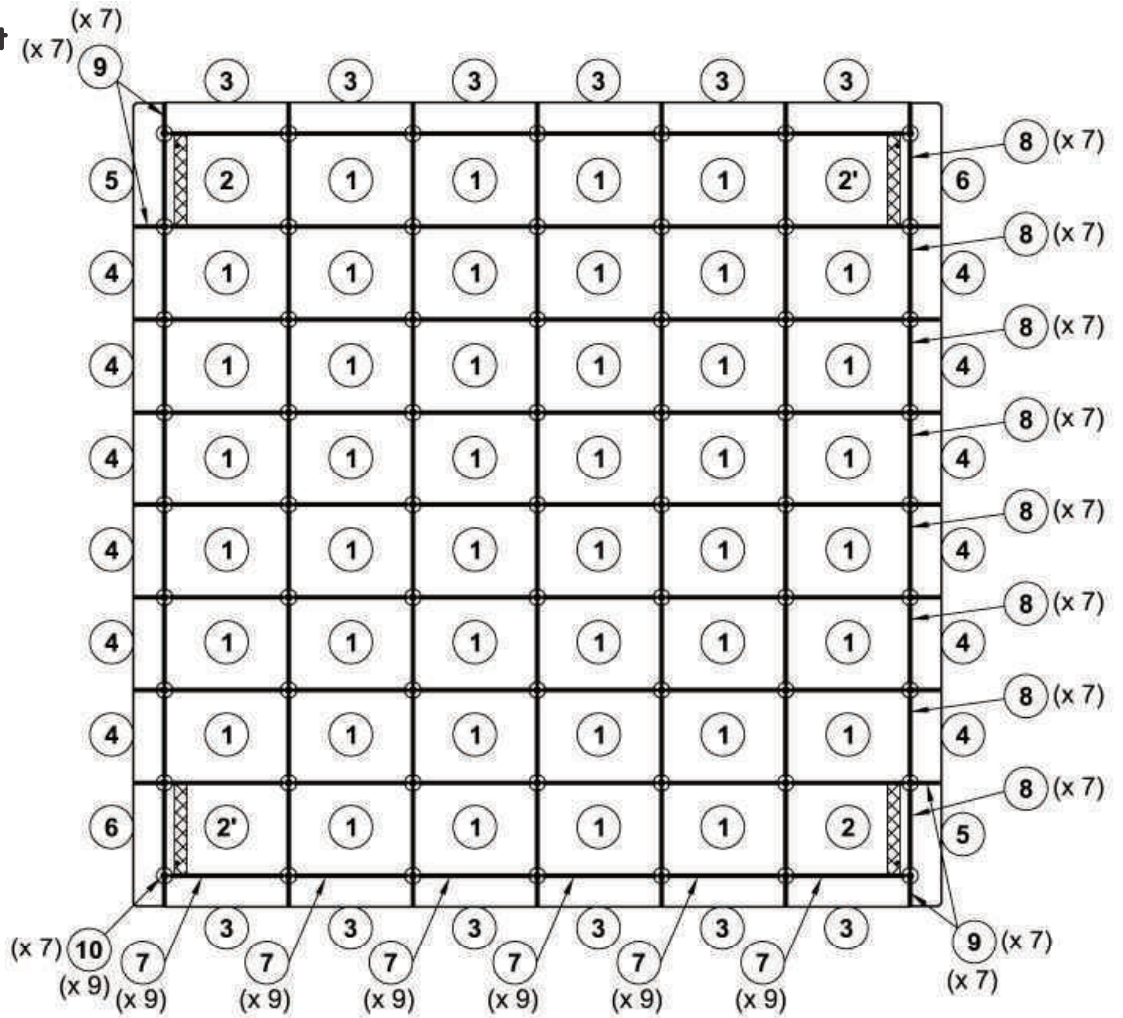

Plancher complet
12,5 x 12,5m
(Réf.: 6595A)
Figure 6

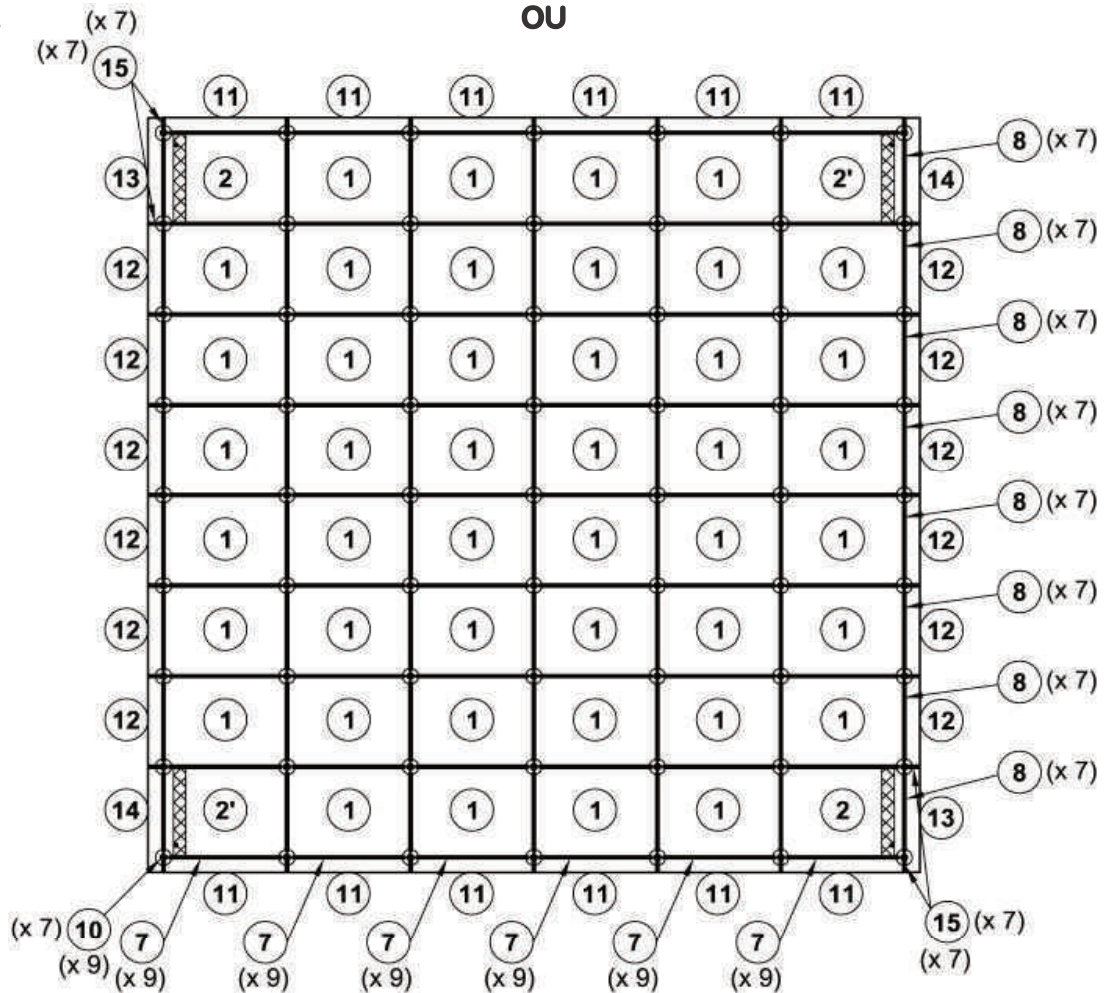

II . Montage de l'Aire amortissante en Mousse :

Se reporter aux instructions de montage de la NM253.

III . Montage de la Moquette de recouvrement :

Se reporter aux instructions de montage de la NM254.

IV . Démontage et stockage du Plancher dynamique :

- Déverrouiller les plaquettes de jonction (10) et les enlever (les soulever si nécessaire à l'aide d'un gros tournevis plat).
- Faire glisser les profilés (9) ou (15), (7) et (8) le long des plaques et des bordures, avant de démonter les différents éléments.


1 - Stockage fréquent de courte durée :

Il est vivement conseillé d'entreposer les plaques **bien verticalement**, imbriquées 2 à 2 l'une dans l'autre.


2 - Stockage prolongé (suivant Fig. 7 et 8) :

- Il est impératif d'empiler les plaques **horizontalement**, imbriquées 2 à 2 l'une dans l'autre : empiler au maximum 24 plaques.
- Terminer l'empilement par les plaques d'angle (2) et (2') qui sont équipées du système de fixation du Kit anti-rotation.
- Réutiliser les petites câles et les grands tasseaux fournis lors de la livraison, sous peine d'endommager définitivement le dynamisme du plancher donné par les plots mousse.

Palette de 24 plaques (Vues de côté) - Figure 7

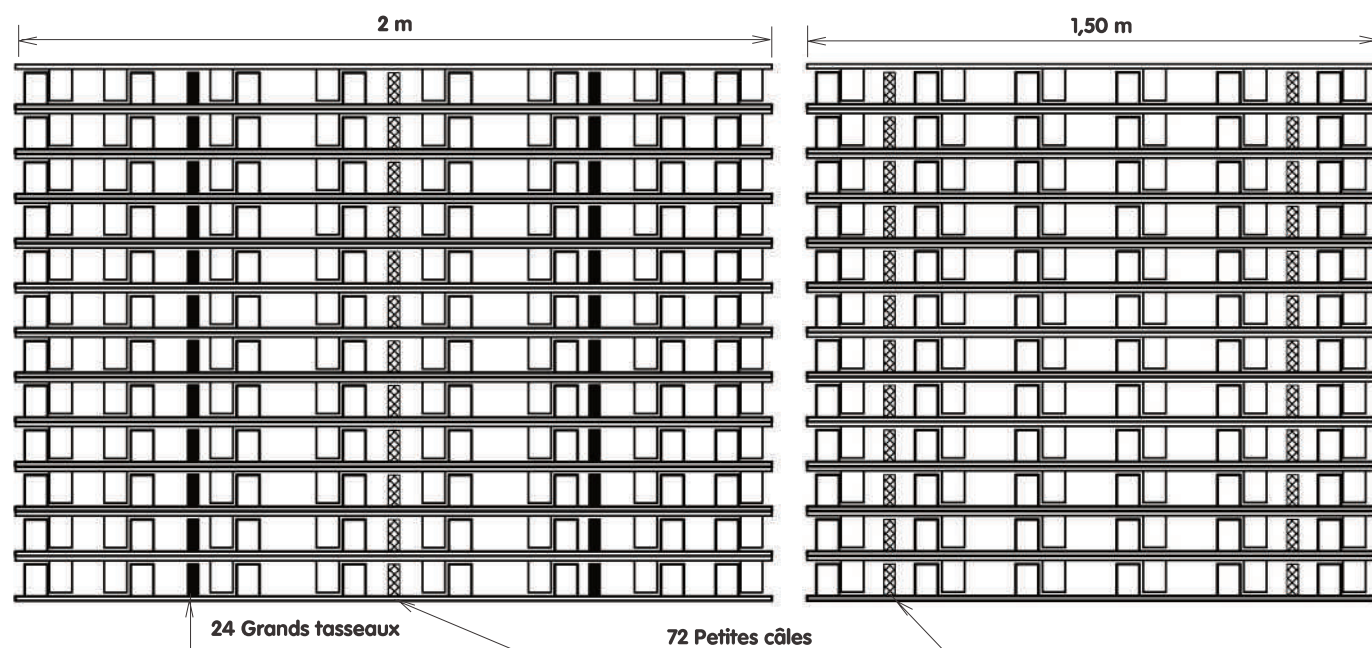

Palette (Vue de dessus) Figure 8

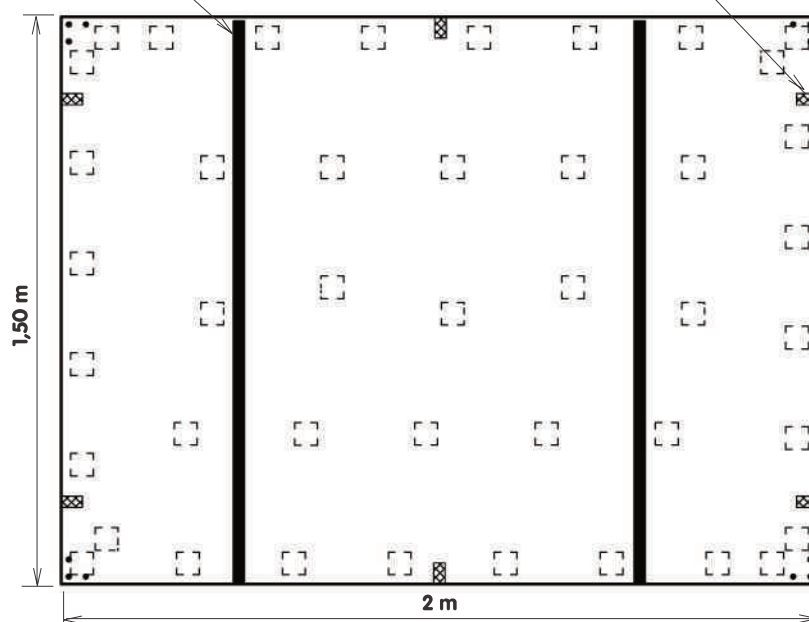


V. Maintenance :


- Un nettoyage du praticable permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou absorption d'humidité).
- Vérifier la présence et l'état : des profilés (9) ou (15), (7) et (8) et des plaquettes de jonction (10) ainsi que leur verrouillage.
- Vérifier l'état du plancher (bois & plots dynamiques), des pistes de mousse (cf. MN253), et de la moquette (cf. MN254).
- Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

REP	NBR	DESIGNATION	REFERENCE	OBSERVATION
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	Kit réfection 100 plots + colle	6537	cf. NM205
16	1	Kit Anti-Rotation Planchers	6529D	cf. NM206
15	28	Profilé jonction Long. 19cm	659/08	Prat. 13,2x13,2m
14	2	Bordure ang. gche 1,75x0,25m	6595/14	Prat. 13,2x13,2m
13	2	Bordure ang. drt 1,75x0,25m	6595/13	Prat. 13,2x13,2m
12	12	Petite bordure 1,50 x 0,25m	6595/12	Prat. 13,2x13,2m
11	12	Grande bordure 2 x 0,25m	6595/11	Prat. 13,2x13,2m
10	63	Plaquette de verrouillage	660/14	pr 2 Praticables
9	28	Profilé jonction Long. 44cm	659/03	Prat. 14x14m
8	56	Profilé jonction Long. 1,30m	659/06	pr 2 Praticables
7	54	Profilé jonction Long. 1,80m	659/05	pr 2 Praticables
6	2	Bordure angle gche 2 x 0,5m	6580/18	Prat. 14x14m
5	2	Bordure angle droit 2 x 0,5m	6580/17	Prat. 14x14m
4	12	Petite bordure 1,50 x 0,5m	658/03	Prat. 14x14m
3	12	Grande bordure 2 x 0,5m	658/02	Prat. 14x14m
2'	2	Plaque angle Droit 2x1,50m	6580/52	pr 2 Praticables
2	2	Plaque angle Gauche 2x1,50m	6580/51	pr 2 Praticables
1	44	Plaque de plancher 2x1,50m	658/01	pr 2 Praticables

Plancher 13 x 13m
(Réf.: 6580A)

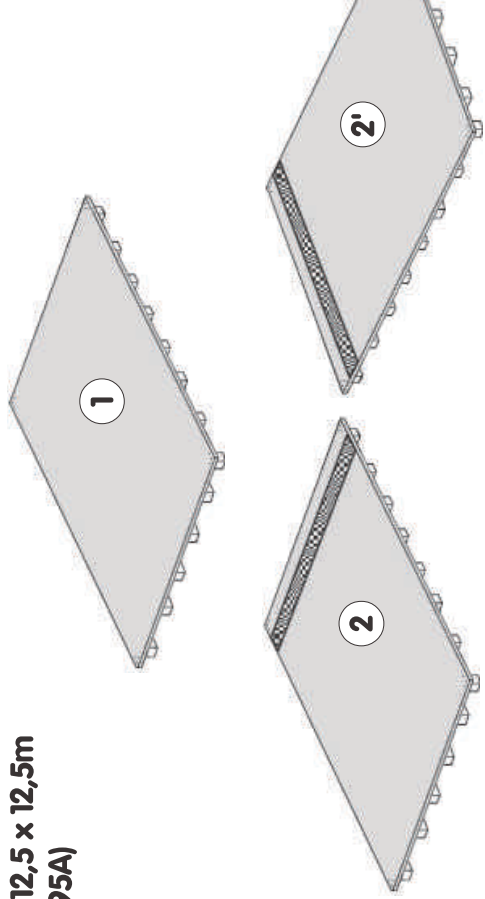

Plancher 12,5 x 12,5m
(Réf.: 6595A)

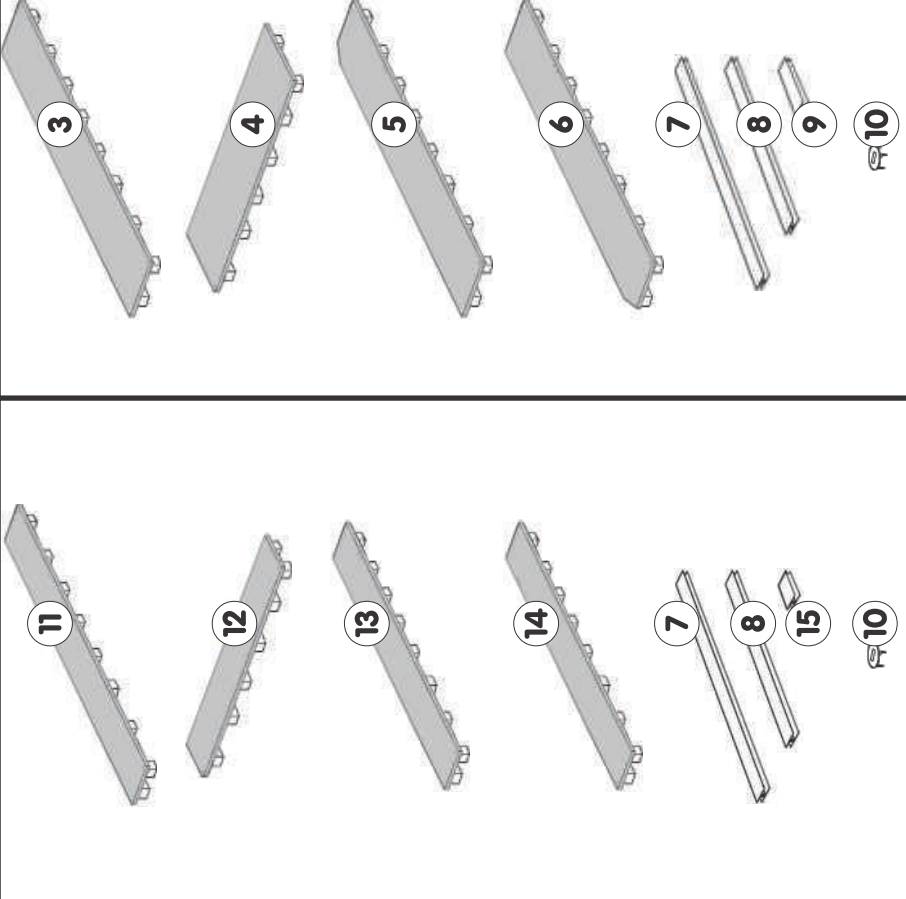

Gymnova
RUE GASTON DE FLOTTE
13012 MARSEILLE
Tél. : 33-(0)-4-91-87-51-20
Fax : 33-(0)-4-91-93-86-89

**PLANCHERS ET PRATICABLES
DE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE**

PAR : J. BRIOT LE : 11/06/12 NM06g Ref. : 6570E - 6580A - 6565F - 6595A
CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE GYMNOVA. IL EST CONFIDENTIEL ET NE PEUT ETRE REPRODUIT SANS NOTRE ACCORD