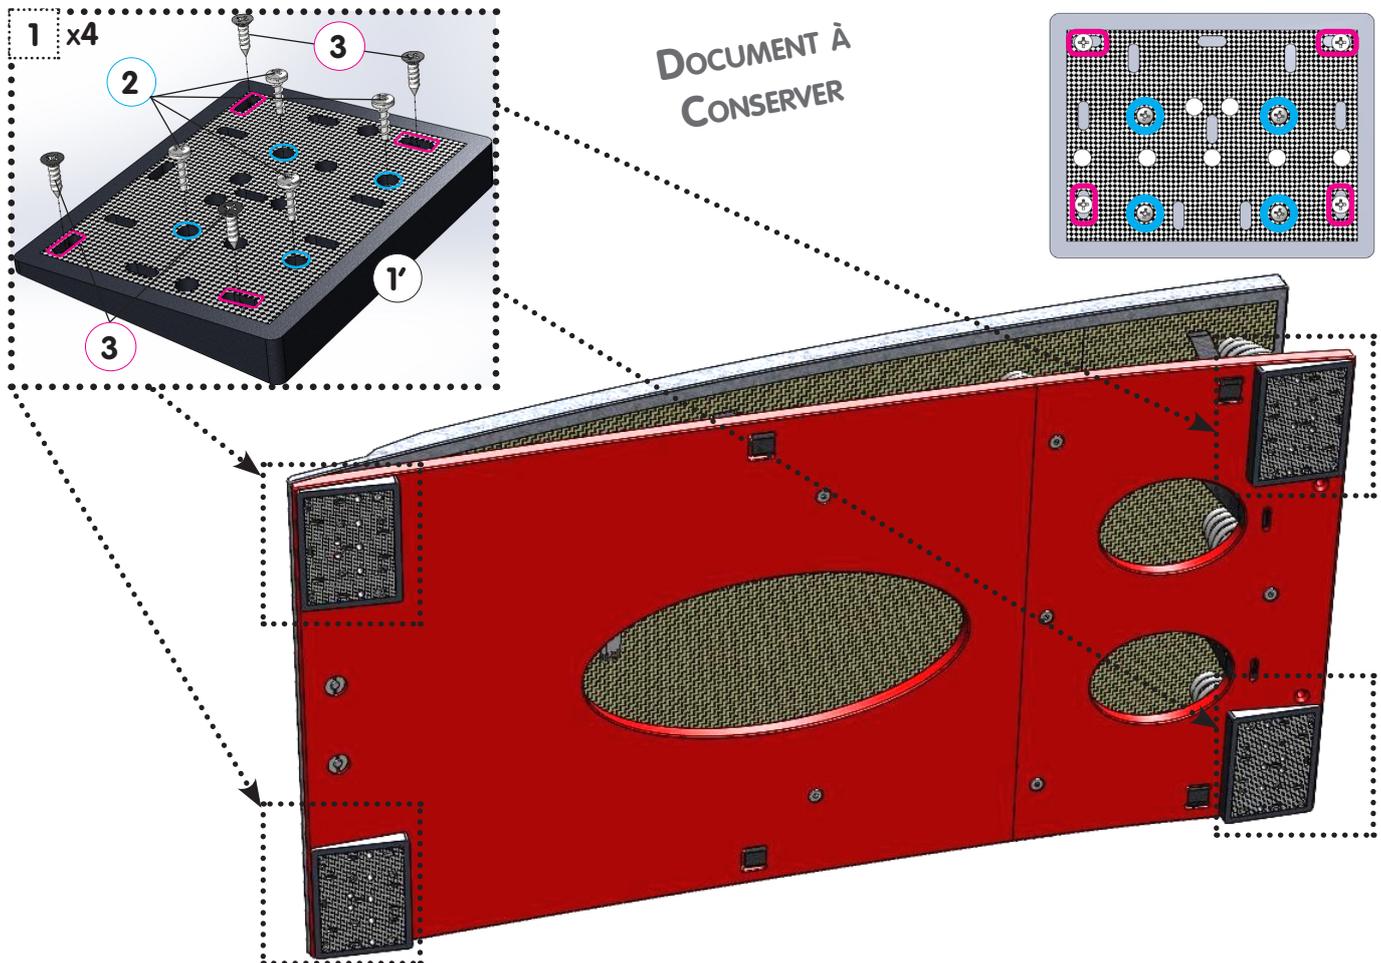


**LOT DE 4 PATINS BISEAUTÉS DE RECHANGE POUR
TREMPLINS DE COMPÉTITION (2186 & 2187)****2187/20****DOCUMENT À
CONSERVER****Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.
L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Conformité :

Pour ce type de produits homologués par la FIG, le remplacement de pièces détachées (comme les patins antidérapants) ne permet pas de conserver la conformité aux exigences dimensionnelles. Ce matériel ne pourra donc plus équiper les compétitions internationales FIG.

Recommandations :

- Conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- Effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- Mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Outils nécessaires :

- Tournevis plat large



- Pince multiprise



- Maillet plastique



- Tournevis cruciforme

**I. Maintenance générale :****IMPORTANT :**

Un nettoyage de l'appareil permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou absorption d'humidité).
Effectuer avant chaque utilisation une vérification complète de l'état et du bon fonctionnement des pièces d'usure et des organes de sécurité :

- Vérifier la présence et l'état des patins biseautés (1) et des bandes antidérapantes (4).
- Vérifier l'état des ressorts, des sangles et du plateau.
- Vérifier le serrage complet de toutes les fixations.
- En cas d'anomalie constatée ou présumée, ne pas utiliser l'équipement tant qu'un technicien n'est pas intervenu.
- Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

II. Démontage des anciens patins endommagés :


Tournevis plat large



- Maillet plastique




⚠ ENFONCER TOUTES LES AGRAFES RESTANTES SUR LES CÔTÉS DU CHÂSSIS.

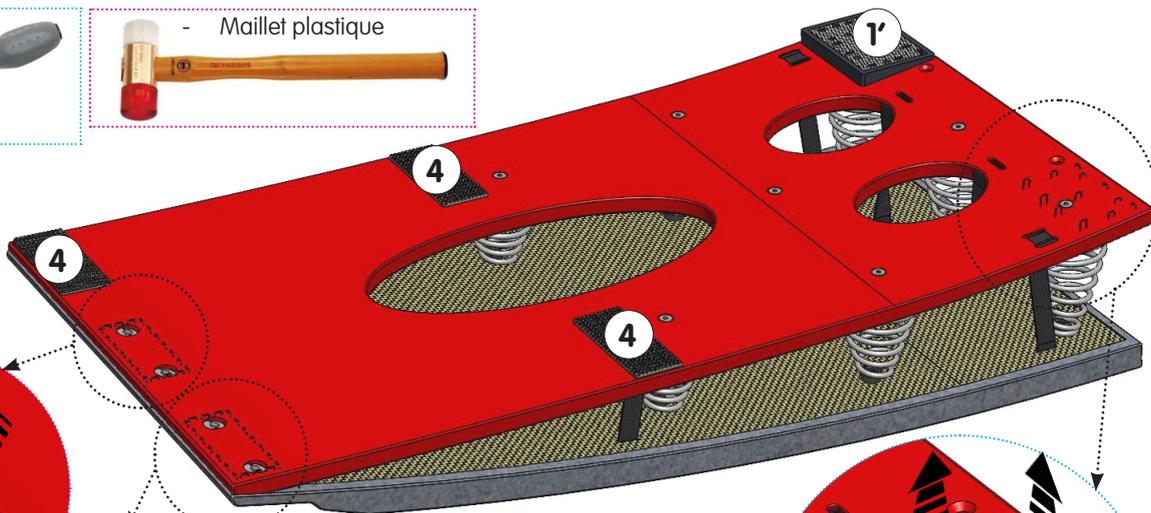

- Pince multiprise




⚠ RETIRER TOUTES LES AGRAFES RESTANTES DANS LES ANGLES DU CHÂSSIS.

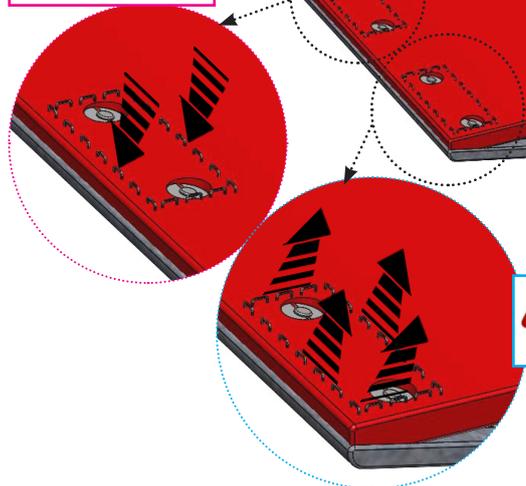

III. Montage des patins neufs :

⚠ POSITIONNER CHAQUE PATIN DANS UN ANGLE DU CHÂSSIS.

Tournevis cruciforme

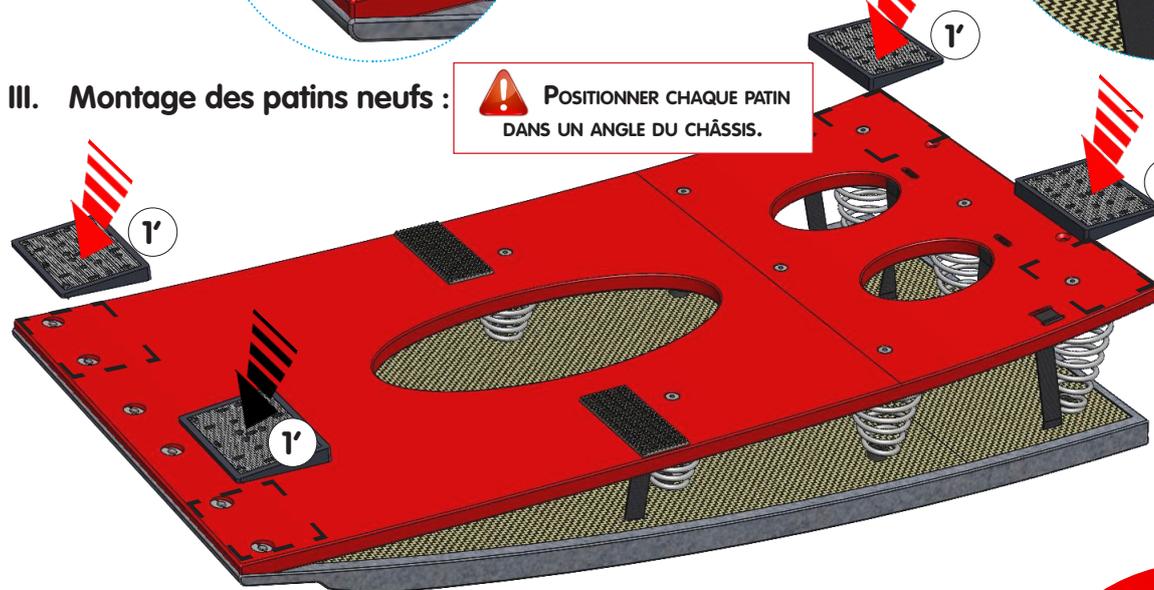

- FIXATIONS CENTRALES DES 4 VIS BOMBÉES (2) DANS LES TROUS RONDS.
- FIXATIONS D'ANGLES DES 4 VIS CONIQUES (3) DANS LES TROUS LONGS.

⚠ SERRAGE MANUEL MODÉRÉ : ÉVITER DE TRAVERSER LE FOND DES PATINS.

