


30	-	-	-	-
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	12	vis autoforeuse 4,8 x 19	VWZ048019A	-
16	2	rondelle plate LL 8 x 30	VRP00830Z	-
15	2	rondelle Éventail 8 x 14	VREE08140Z	-
14	2	vis H M8 x 35	VH008035Z	-
13	2	vis hc M8 x 16	VHC008016N	-
12	2	Écrou nystop H M10	VEHF10000Z	-
11	2	vis H M10 x 70	VH0010070Z	-
10	2	Bouche -tube 40 x 40 mm	QEPA4040NO	-
9	4	Bouche -tube 50 x 30 mm	QEPA5030NO	-
8	2	patin	014/05	plastique
7	2	ressort de cliquet	333/11	-
6	2	cliquet de crantage + axe	333/06	-
5	2	sandow 10 mm	SML10000VO	0,5ml
4	2	coulisse	273/04	zinguée
3	2	montant	273/05	peint
2	1	chassis de plate-forme	273/01	peint
1	1	plateau bois	273/03	-
REP	NBR	DESIGNATION	REFERENCE	OBSERVATION

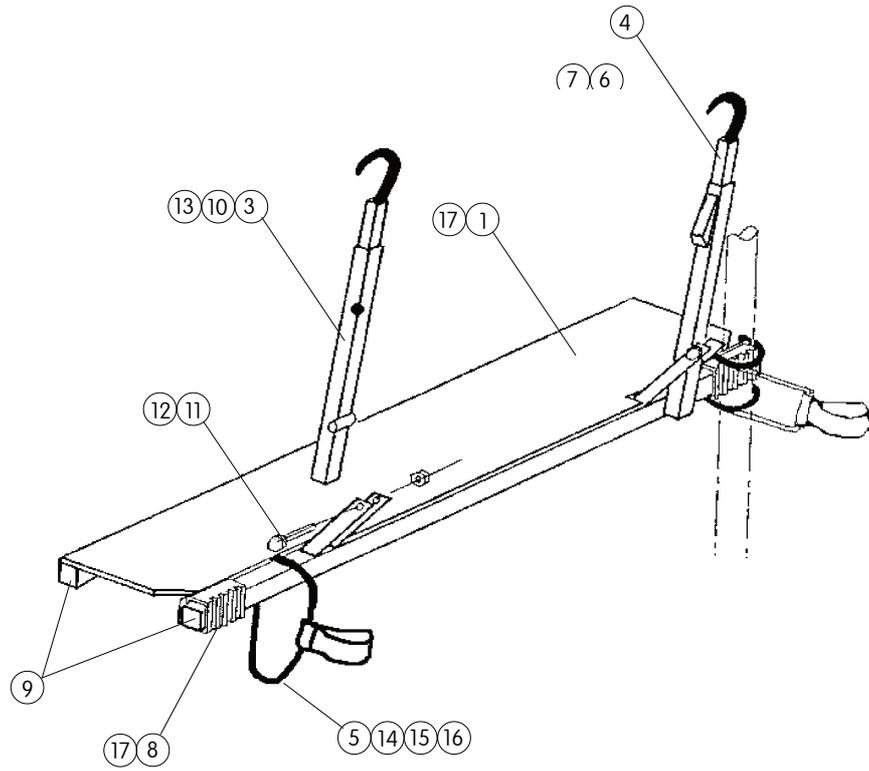

GYMNOVA
RUE GASTON DE FLOTTE
13012 MARSEILLE
TÉL: 04-91-87-51-20 Fax : 04-91-93-86-89

**PLATE-FORME DE PARADE
POUR BARRES PARALLELES**

PAR : P. PUGLISI LE : 21/04/98 Ech: - Ref.: 3980

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE GYMNOVA, IL EST CONFIDENTIEL ET NE PEUT ETRE REPRODUIT

GYMNOVA
CS 3908a - 45 RUE GASTON DE FLOTTE
13012 MARSEILLE
TEL: 33(0)491875120 - FAX: 33(0)491938689
www.gymnova.com - info@gymnova.com

100 0000
BUREAU VERITAS

NOTICE DE MONTAGE

**PLATE-FORME DE PARADE
POUR BARRES PARALLELES**

NM38e 21/04/98

3980



(F)

(GB)

Avertissement :
Cet équipement doit être installé par des personnes qualifiées.
Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois, sous la surveillance d'une personne qualifiée (entraîneur).
L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Recommandations :
Il est recommandé comme l'indique le projet de norme française prNF S 52-400 de :
- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien ...);
- effectuer une maintenance préventive de manière périodique;
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Colisage :
- 1 colis Ref: 3980, 2450 x 450 x 200 mm, 15 kg.

Warning :
This equipment must be installed by qualified persons.
This equipment must be used by one person at a time under the supervision of a qualified person (coach).
This equipment must not be used for any other purpose than its original purpose.

Recommendations :
The french project norm prNF S 52-400 advises :
- to preserve this sheet for ulterior needs (checking, maintenance...);
- to make periodic preventive maintenances;
- to make checkings once a year or more frequently according to its use.

Packing detail :
- 1 package Ref: 3980, 2450 x 450 x 200 mm, 15 kg.

F

Montage :

Fixer les deux bras (3 + 4) sur la plate-forme (1) à l'aide des boulons (11 + 12), comme indiqué sur le dessin I. Serrer modérément les boulons (11 + 12).

Installation :

Crocheter les bras (3) sur un porte-mains des barres parallèles à l'intérieur des montants, la plate-forme s'appuie sur les montants.
Saisir les sandows de maintien (5) pour les accrocher à la plate-forme en ceinturant les montants, comme indiqué sur les dessins I et II.

RÉglage en hauteur : (plage de réglage : 300 mm)

Décrocher les sandows de maintien (5).

Régler la hauteur à l'aide des cliquets de crantage (6).

Replacer les sandows de maintien (5).

Maintenance :

Vérifier le serrage des fixations (11 + 12).

Vérifier l'état des sandows de maintien (5).

Vérifier le bon verrouillage des cliquets de crantage (6).

Stockage :

Décrocher les sandows de maintien (5).

Déposer la plate-forme du porte-mains.

Rentrer les coulisses (4) des bras.

Rabattre les bras sur la plate-forme.

Ranger la plate-forme à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Encombrement / masse :

2410 x 500 x 200 mm / 15 kg.

GB

Assembly :

Fix the arms (3 + 4) on the platform (1) with the bolts (11 + 12), as shown on drawing I. Tighten moderately the bolts (11 + 12).

Installation :

Hook the platform arms (3 + 4) on the hand rail of the parallel bars inside the uprights, the platform lean against the uprights.
Take the upholding sandows (5) and hook them on the platform surrounding the uprights, as shown on drawings I and II.

Height adjustment : (range adjustment : 300 mm)

Unhook the upholding sandows (5).

Adjust the height with the catch (6).

Hook the upholding sandows (5).

Maintenance :

Check the tightening of the fixings (11 + 12).

Check the state of the upholding sandows (5).

Check the good locking of the catch (6).

Storage :

Unhook the upholding sandows (5).

Put the platform down.

Put the slides (4) back into the arms.


Put down the arms on the platform.

Store the platform out of moisture and warm.

Overall dimensions / weight :

2410 x 500 x 200 mm / 15 kg.

I Montage
Assembly

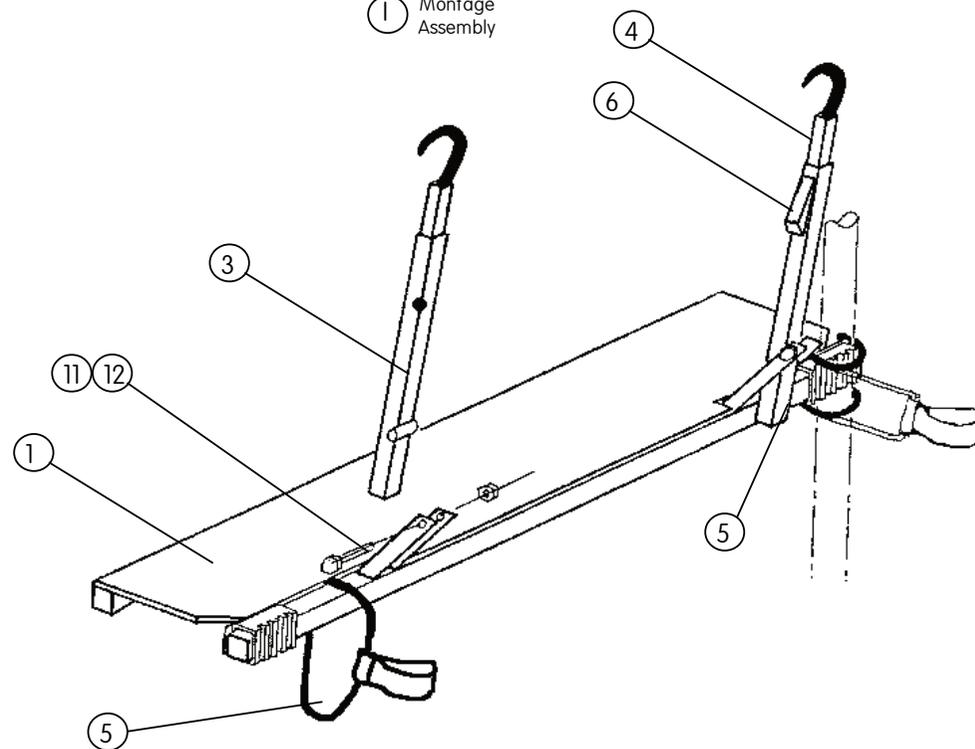

II Installation
Installation

