

CABLERIES POUR BARRES ASYMETRIQUES


- ❑ Adaptées aux barres asymétriques de compétition ou d'entraînement
- ❑ Montage et démontage instantanés grâce aux tendeurs rapides
- ❑ Système d'haubanage des agrès par un procédé unique
- ❑ Implantation variable
- ❑ Fixation par ancrages spécifiques (nombre différent selon la câblerie)



REFERENCES DISPONIBLES

□ **Réf. 3203** *Câblerie standard*

- Adaptée aux Réf. 3230, 3240 et 3270
- Implantation normalisée : 4 x 5,50 m et 4 ancrages
- Obligatoire pour les compétitions FIG

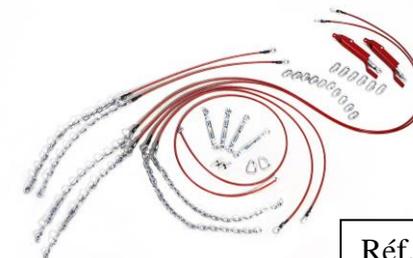

Réf. 3203

□ **Réf. 3204** *Câblerie courte seule*

- Adaptée aux Réf. 3235, 3245 et 3275
- Réduction de l'encombrement au sol de 60% => **Gain de sécurité en réduisant l'espace entre l'agrès et les ancrages**
- Implantation spécifique : 4 x 2,10 m et 8 ancrages spécifiques
- Autorisée en compétition dans certaines zones
- Idéale pour les salles d'entraînement



Réf. 3204

□ **Réf. 3292** *Câblerie pour barres asymétriques autostables*

- Câblerie optionnelle pour barres autostables
- Fixée sur les montants hauts et constituée de 2 câbles avec tendeurs rapides
- Permet un très bon maintien au sol
- Montage et démontage faciles
- Fortement conseillé pour les grands gabarits
- Nécessite 2 ancrages spécifiques au sol



Réf. 3292