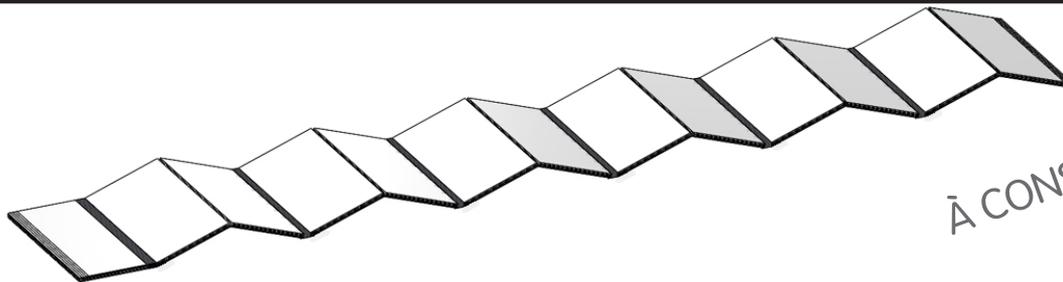


# MOUSSES PRATICABLES ENTRAINEMENT À RESSORTS «MONTRÉAL» 13x13M

**6777B - 6777B/DE  
6784  
6778B - 6778B/DE  
6782**

**À CONSERVER**
**Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée. Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

**Conformité :**

Cet appareil répond aux exigences de la norme européenne EN 913 « Matériel de gymnastique - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai ».

**Recommandations :**

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

**Maintenance :**

**IMPORTANT :**

**Laisser reposer la mousse 48h minimum.** Si l'aire de mousse (centrée) dépasse du plancher : découper l'excédent de mousse nécessaire en suivant les lignes prédécoupées prévues à cet effet sur toute la périphérie de l'aire de mousse, uniquement présentes pour la version ép.56 (Réf. : 6784). Privilégier la découpe suivant la ligne prédécoupée la plus extérieure au plancher. Répéter l'opération si besoin (variabilité dans le temps des dimensions des mousses).

- Un nettoyage du praticable permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou absorption d'humidité).
- Vérifier l'état des mousses **(1), (2), (3) & (4)** ou **(5) & (6)** et de leur kit anti-rotation **(9)**.
- Vérifier l'état du plancher (plaques bois, ressorts, pièces plastiques, profilés et plaquettes - **NM274**) de l'aire d'évolution en pistes **(NM267A)** ou de la moquette **(NM254E)**.
- Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

**Composition :**
**1/ PRATICABLE ENTRAINEMENT «MONTRÉAL» 13 x 13M VERSION MOQUETTE (RÉF. : 6777B & 6777B/DE)**

- Moquette de recouvrement 13 x 13m (Réf. : 6390I) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM254E
- Lot de 4 bavettes de finition de 13m (Réf. : 6577/00) : Volume 0.06m<sup>3</sup>, Masse 10.5kg, Dimensions 600 x 420 x 240 mm -> notice NM254E.
- Mousse amortissante 13 x 13m - ép.: 56mm (Réf. : 6784)
- Plancher dynamique ressorts montés/démontés 13 x 13m (Réf. : 6781A/6783A) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM274.
- Kit Anti-Rotation plancher (Réf. : 6529/00) se reporter à la notice NM277.

**2/ PRATICABLE ENTRAINEMENT «MONTRÉAL» 13 x 13M VERSION PISTES ENROULABLES (RÉF. : 6778B & 6778B/DE)**

- Aire d'évolution pistes 13x13m ép : 2.5cm praticable à ressorts M13 (Réf. : 6571) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM267A.
- Lot de 4 bavettes de finition de 13m (Réf. : 6577/00) : Volume 0.06m<sup>3</sup>, Masse 10.5kg, Dimensions 600 x 420 x 240 mm -> notice NM254E.
- Aire de mousse 13x13m épaisseur : 40mm praticable en pistes enroulables «Montréal» M18 (Réf. : 6782)
- Plancher dynamique ressorts montés/démontés 13 x 13m (Réf. : 6781A/6783A) -> Colisage détaillé : se reporter à la notice NM274.
- Kit Anti-Rotation plancher (Réf. : 6529/00) se reporter à la notice NM277.

**Colisage :**

COLIS	6542/00 7 bandes de liaison pistes mousses	6586/10 KAR mousses M13	6784/20 Piste mousse acc. centrale M16 13 x 1m ép. 56mm	6788/20 Kit maintien bavettes M16	6784/40 2 pistes mousses acc. centrales 13x2m ép. 56mm	6784/50 2 pistes mousses acc. latérales 13x2m ép. 56mm	6782/10 Piste mousse acc. 13x1m ép.40 mm	6782/00 Piste mousse acc. 13x2m ép.40 mm	Nombre de colis
<b>REF.</b> 6782 Mousse 13x13m ép: 40mm	1	1	-	-	-	-	1	6	9
<b>REF.</b> 6784 Mousse 13x13m ép: 56mm	1	1	1	1	2	1		-	7
<b>VOLUME (M<sup>3</sup>)</b>	0.02	0.01	0.85	0.01	3.44	3.4	0.6	1.1	X
<b>MASSE (KG)</b>	2.1	1.1	25	1.3	118	118	21	42	
<b>DIM. (MM)</b>	360x260x180	310x210x190	2020x1000x20	310x210x220	2000x1000x1860	2000x1000x1840	2000x1000x300	2000x1000x600	



## I. Montage du plancher du praticable (Réfs : 6781A et 6783A)

Se reporter aux instructions de la **NM274**. Pour la mise en place du kit anti-rotation, se référer à la notice **NM277**.

## II. Montage de l'aire amortissante en mousse (6782/ 6784) (👤👤 minimum).

- Déplier les linéaires de mousse (1), (2), (3) & (4) ou (5) & (6), face la plus foncée côté plancher (Fig. 2). Important : suivre l'ordre indiqué Figure 1 pour obtenir toutes les parties prédécoupées en périphérie (uniquement version 6784) et un alignement des charnières en textile noir. Aligner et centrer ces linéaires de mousses par rapport aux bords du plancher.
- Solidariser l'ensemble grâce aux 7 bandes de liaison (7) (longueur 12.5m - largeur 5cm) à centrer sur les linéaires de textile noir (Fig. 1 & 3). Accrocher une extrémité, tendre la bande sur les 12.5m et poser l'autre extrémité. Appuyer manuellement sur toute la longueur de la bande pour vérifier et accentuer son accroche au textile noir.
- Mise en place du kit anti-rotation des mousses : soulever délicatement les mousses aux 4 angles. Brosser et aspirer soigneusement si besoin l'auto-agrippant situé sur les 4 plaques d'angles du plancher (Figure 1). Placer chacune des 4 bandes de 150 x 25 cm de feutrine (9) (Fig. 1) sur chaque pavé d'auto-agrippant présent sur le plancher. Important : attendre la fin de l'étape III. pour enlever le film protecteur de la feutrine (9) et reposer les mousses (1), (2), (3) & (4) ou (5) & (6). Appuyer fortement sur chaque mousse afin de solidariser les éléments entre eux.

Figure 1 : Vue du dessus du plancher et des mousses

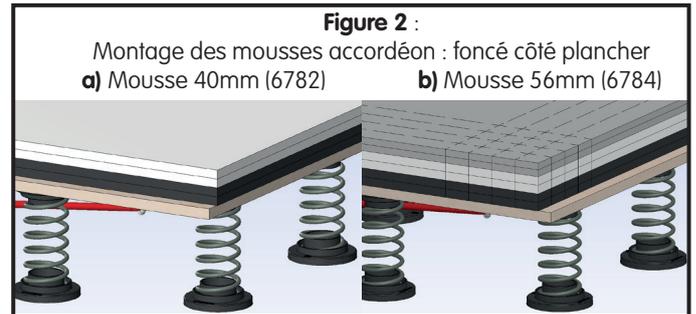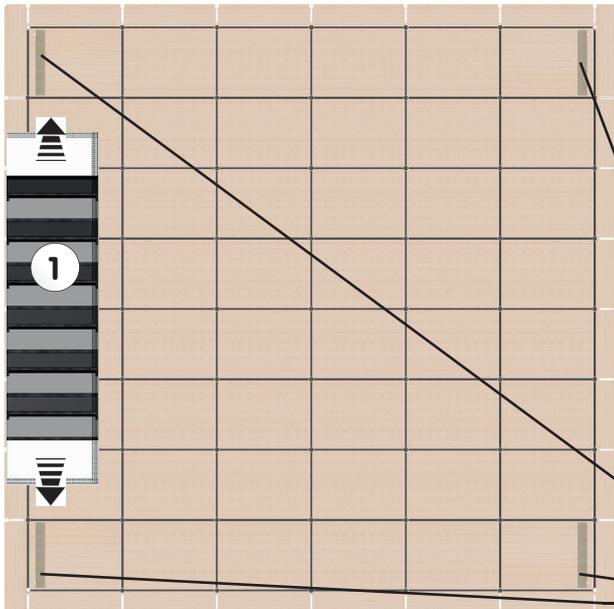

Mise en place des 4 Bandes de feutrine de 150x25cm

- 6 5 6 6 6 6 6 uniquement pour réf. : 6782 (version 40 mm)  
 1 4 3 3 3 3 2 uniquement pour réf. : 6784 (version 56 mm)

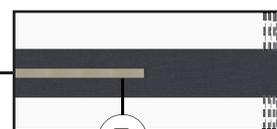
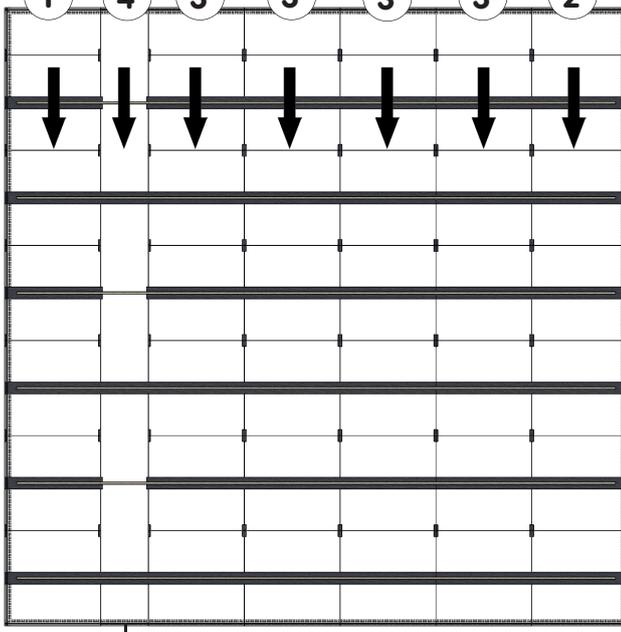


Figure 3a  
Bandes de liaisons  
version 6784

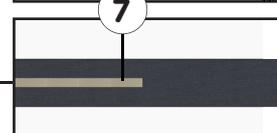


Figure 3b  
Bandes de liaisons  
version 6782

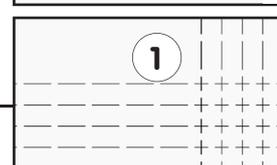


Figure 4  
Angle des pistes latérales  
Mousses prédécoupées  
sur la longueur et les  
extrémités (version 6784)

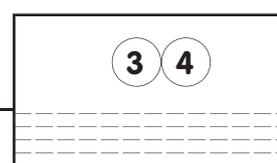


Figure 5  
Prédécoupage de fin de  
bandes centrales  
(version 6784)

## III. Montage de l'aire d'évolution :

- En moquette (Réf : 6390I) & du kit maintien bavettes (Réf : 6788/20). Se reporter aux instructions de montage de la **NM254E**.
- En pistes enroulables (Réf.: 6571) : Se reporter aux instructions de montage de la **NM267A**.

## IV. Démontage et stockage de la mousse :

Enrouler soigneusement les bandes de liaison (7) puis replier les 7 linéaires de mousse (1), (2), (3) & (4) ou (5) & (6). Stocker les mousses empilées à plat dans un endroit propre et sec. Ne rien stocker dessus de lourd, saillant ou autre. Eviter le contact direct avec le sol.

Aire 6784


Piste latérale gauche 13x2m ép.56mm

1



Piste latérale droite 13x2m ép.56mm

2

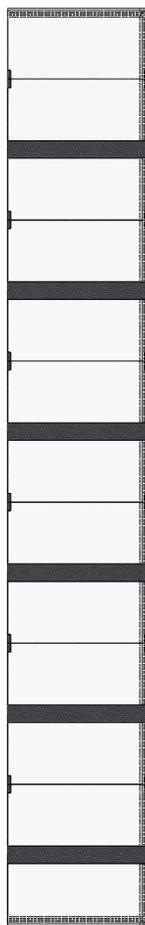

Piste centrale 13x2m ép.56mm

3



Piste 13x1m ép.56mm

4



Aire 6782

Piste 13x1m ép.40mm

5



Piste 13x2m ép.40mm

6



7



Lot de 7 bandes de liaison mâles Longueur 12.5m largeur 5cm

8



Kit maintien bavettes 3rouleaux adhésivés de 25m de velours larg.: 2cm

9



4 Bandes de feutre 150 x 25 cm

30	-	-	-	-
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	-	-	-
16	-	-	-	-
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-
9	1	Kit anti-rotation mousse	6586/10	6778B / 6777B
8	1	Kit de maintien bavettes (3 x 25m)	6788/20	6777B
7	1	Lot de 7 bandes de liaison 12.5m	6542/00	6778B / 6777B
6	6	Piste 13x2m ép.40mm	6782/00	6778B
5	1	Piste 13x1m ép.40mm	6782/10	6778B
4	1	Piste 13x1m ép.56mm	6784/20	6777B
3	4	Piste centrale 13x2m ép.56mm	6784/00	6777B
2	1	Piste lat. droite 13x2m ép.56mm	6784/10	6777B
1	1	Piste lat. gauche 13x2m ép.56mm	6784/30	6777B
REP	NBR	DESIGNATION	REFERENCE	OBSERVATION

## MOUSSES PRATICABLES ENTRAINEMENT À RESSORTS «MONTRÉAL» 13x13M

Pour commander les pièces détachées, rappeler la désignation, la référence et la date de livraison de l'appareil complet.

Dans le souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

Ce document est propriété de Gymnova, il est confidentiel et ne peut être reproduit sans accord.